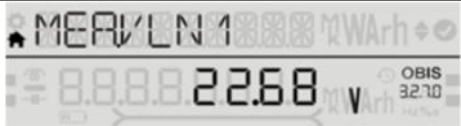
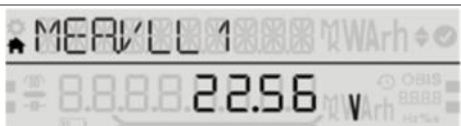
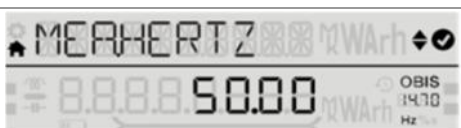
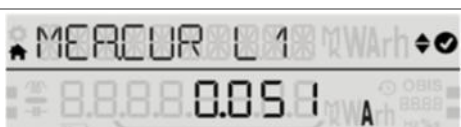
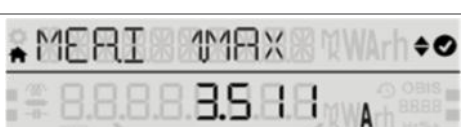
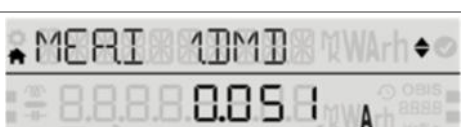
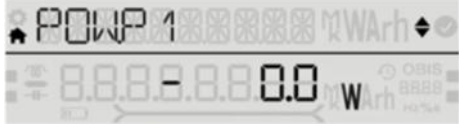
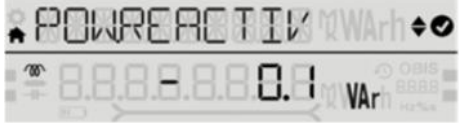
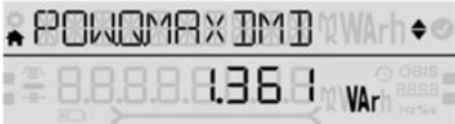
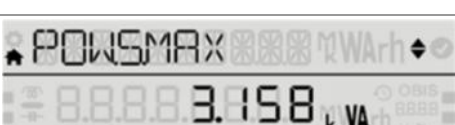
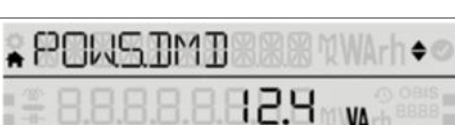
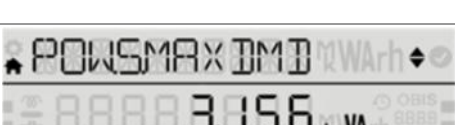
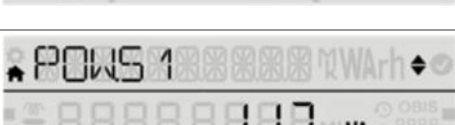
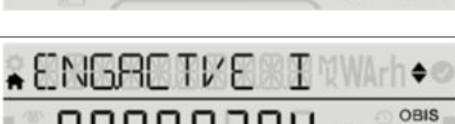
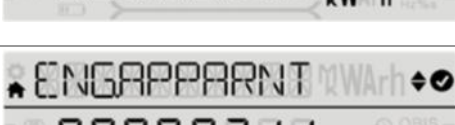


Modbus Register Entes ES3-80LSE

Bildschirm auf dem Gerät <i>Screen on the device</i>	Bedeutung <i>Meaning</i>	Modbus-Adresse <i>Modbus address</i>
	Spannungswert <i>Voltage value</i> L-N 1, 2, 3	2, 4, 6
	Min. Spannung <i>Min. voltage</i> L-N 1, 2, 3	2052, 2056, 2060
	Max. Voltage <i>Max. voltage</i> L-N 1, 2, 3	2564, 2568, 2572
	Spannungswert <i>Voltage value</i> Phase-Phase 1-2, 1-3, 2-3	12, 14, 16
	Frequenz <i>Frequency</i>	20
	Min. Frequenz <i>Min. Frequency</i>	2088
	Max. Frequenz <i>Max. Frequency</i>	2600
	Gemessener Stromwert <i>Measured current value</i> L1, L2, L3	34, 36, 38
	Max. Strom <i>Max. current</i> L-N 1, 2, 3	2608, 2612, 2616
	Bedarf <i>Demand</i> L-N 1, 2, 3	3088, 3092, 3096

Bildschirm auf dem Gerät <i>Screen on the device</i>	Bedeutung <i>Meaning</i>	Modbus-Adresse <i>Modbus address</i>
	Max. Bedarf <i>Max. demand</i> L-N 1, 2, 3	65300, 65302, 65304
	Gemessene Wirkleistung <i>Measured active power</i>	58
	Min. Wirkleistung <i>Min. active power</i>	2156
	Max. Wirkleistung <i>Max. active power</i>	2712
	Bedarf Wirkleistung <i>Demand active power</i>	3138
	Max. Bedarf Wirkleistung <i>Max. demand active power</i>	3246
	Wirkleistung <i>Active power</i> Phase 1, 2, 3	82, 84, 86
	Gemessene Blindleistung <i>Measured reactive power</i>	110
	Min. Blindleistung <i>Min. reactive power</i>	2228
	Max. Blindleistung <i>Max. reactive power</i>	2740

Bildschirm auf dem Gerät <i>Screen on the device</i>	Bedeutung <i>Meaning</i>	Modbus-Adresse <i>Modbus address</i>
	Bedarf Blindleistung <i>Demand reactive power</i>	3150
	Max. Bedarf Blindleistung <i>Max. demand reactive power</i>	2728
	Blindleistung <i>Reactive power</i> Phase 1, 2, 3	70, 72, 74
	Gemessene Scheinleistung <i>Measured apparent power</i>	65332
	Max. Scheinleistung <i>Maximum apparent power</i>	2752
	Bedarf Scheinleistung <i>Demand apparent power</i>	65332
	Max. Bedarf Scheinleistung <i>Max. demand apparent power</i>	3306
	Scheinleistung <i>Apparent power</i> Phase 1, 2, 3	3162, 3164, 3166
	Aktive Importenergie <i>Active import energy</i>	2128
	Gemessene Scheinenergie <i>Measured apparent energy</i>	2664